

VariGrip Basic haspelkasten


Verwarmd en geïsoleerd

VariGrip haspelkast voorzien van isolatiemateriaal, thermostaat en verwarmingselement. Geschikt voor situaties waarbij de kast wordt geplaatst in niet-vorstvrije overdekte ruimten, zoals parkeergarages. Het verwarmingselement is toereikend voor temperaturen tot -20°C. Op aanvraag zijn spatwaterdichte kunststof kasten leverbaar voor toepassing in de open lucht.

De VariGrip Basic kast heeft naast een fraaie vormgeving een unieke scharnierconstructie die openen van de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. De haspelkast is geschikt voor een zwenkbaar haspel en is standaard linksscharnierend met de watertoevoer aan de scharnierzijde. De kasten zijn vervaardigd van Zincor-plaat, afgewerkt met een witte (RAL9010) poedercoating. De toegepaste Zincor-plaat biedt een hogere weerstand tegen corrosie door de elektrolytische zinkbehandeling van het metaal. Bovendien biedt de poedercoating optimale bescherming tegen mechanische beschadiging en is uitstekend overschilderbaar.

De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer. Naar wens kunnen de kasten worden geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn voorzien van een separaat compartiment (niet geïsoleerd en verwarmd) van 300 mm breed.

- Poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
- Handgreep, blauw RAL5013
- Deur over een hoek van ruim 170° te openen
- Kast standaard linksscharnierend
- Montagepunten voor zwenkbaar haspel
- Geheel inwendig geïsoleerd. Uitgezonderd het blussercompartiment
- Verwarmingselement met ingebouwde thermostaat (220V)
- Knock-out gaten voor watertoevoer
- Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan separate daglijst worden geleverd
- Levering exclusief haspel en montageset
- Stabu-tekst B481150-014.f01, NBD 1256-07

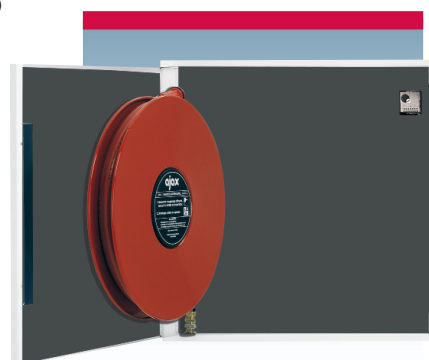

VariGrip Basic haspelkasten, geïsoleerd, met standaard brandslanghaspel

Haspel					Montageset
Slangmaat	Bladmaat Ø (mm)	Artikelnummer	Diepte (mm.)	Artikelnummer	Zwenkbaar Artikelnummer
20 m ¾"	600	613200	185	240185	130003
			225, combi	242225	130003
25 m ¾"	600	513256	185	240185	130003
			225, combi	242225	130003
30 m ¾"	600	513306	225	240225	130003
			225, combi	242225	130003
20 m 1"	600	614206	225	240225	130004
			225, combi	242225	130004
25 m 1"	600	614256	225	240225	130004
			225, combi	242225	130004
30 m 1"	650	614300	225	240225	130004
			225, combi	242225	130004

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen (mm)	Kleur	Artikelnummer
790x790	wit RAL9010	140790
790x1090	wit RAL9010	141090

Voor bestekteksten (STABU) en meer gedetailleerde tekeningen: www.chubbfs.nl