



Milieuvriendelijke PFAS vrije schuimblusser


Geschikt voor gebruik in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbare gebouwen, etc
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix BIOschuimvulling (ltr, Imprex-FF EcoB)

- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand,
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen,
- ✓ Is fluor / PFAS vrij,
- ✓ Lange spuitduur,
- ✓ is eenvoudig te bedienen,

Technische gegevens	SP6E-c	SP9E-c
Rijkskeurmerk	3412	3413
Geschikt voor brandklasse	A+B	A+B
Bluscapaciteit	21A-183B	27A-183B
Massa (kg)	10.50	14.6
Hoogte in mm	550	ca 585
Grootste breedte in mm	280	ca 280
Worplengte in m.	4.5	4,5
Spuitduur (sec.)	70	90
Drijfgaspatroon N2	25 gram	60 gram
Temperatuurbereik	+5°C tot +60°C	+5°C tot +60°C
Artikelnummer	188816	188819



Onderdelen SP6E-c RKT 3412 SP9E- c RKT 3413

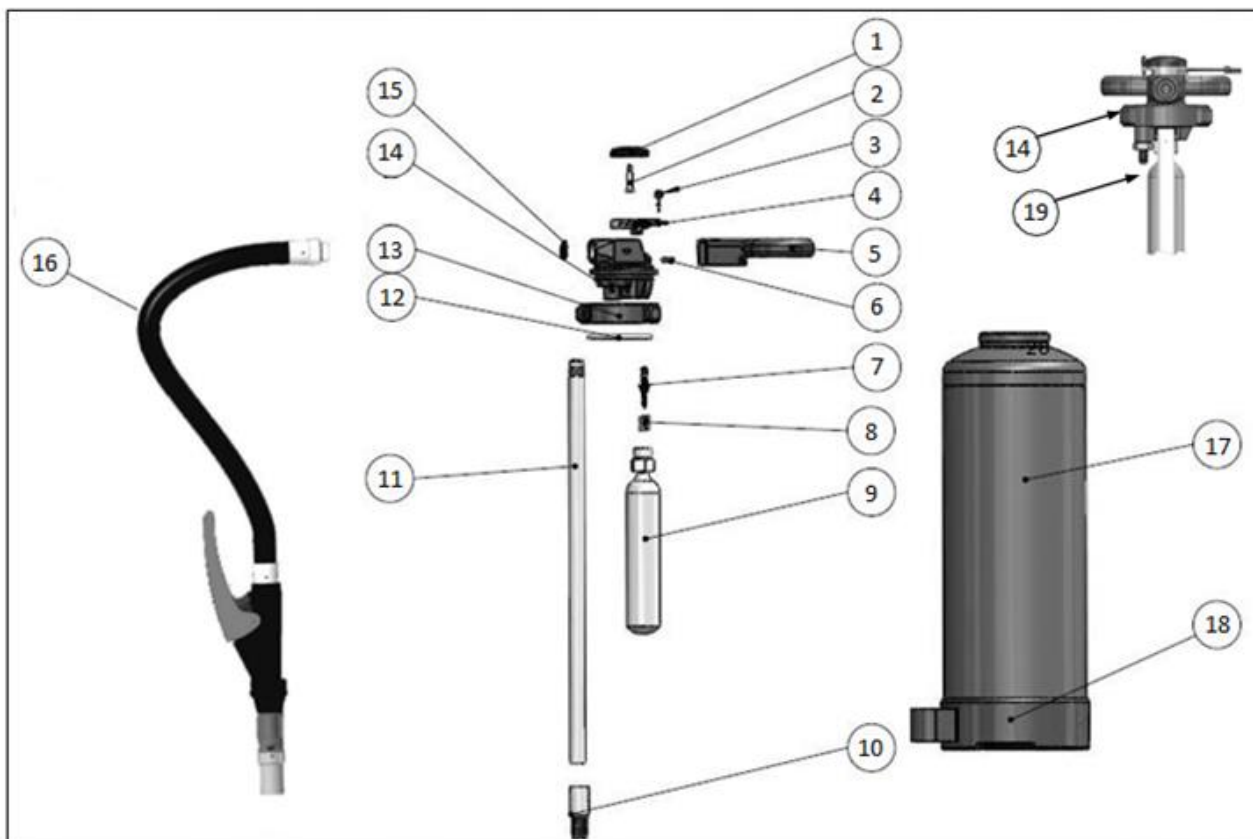

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
	Afsluiter compleet met patroon en stijgbuis voor de 6 liter	809-185957
	Afsluiter compleet met patroon en stijgbuis voor de 9 liter	809-185958
4	Borgclip geel	809-185563
7	Inslag pen incl. o-ringen	809-185959
8	Drukveer	809-185960
9	N2 patroon 25 gram SHR / SP6E-c	809-185961
	N2 patroon 60 gram SHR / SP6E-c	809-185962
10	Zeef	809-185719
16	Slang kompl 6 en 9 liter.	809-184020
	Spuitmond	809-184013
18	Voering SP6E-c	809-185720
	Voering SP9E-c	809-185721
	SERVICE SET	809-185997
	Etiket 6 liter	809-146617
	Etiket 9 liter	809-146618
	6 liter premix Imprex FF EcoB	809-184026
	9 liter premix Imprex FF EcoB	809-184029
	Tape tbv patroon en stijgbuis 9mm breed	809-185966

