



Vorstbestendige schuimblusser

Geschikt voor gebruik in niet vorstvrije ruimtes.

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk : 2605+3152+3407

Type : VS6-c

Geschikt voor brandklasse : A+B

Bluscapaciteit : 21A – 144B

Massa (kg) : 10,6

Hoogte in mm : ca. 600

Grootste breedte in mm : ca. 220

Spuitduur (sec.) : 52

Inhoud CO₂ patroon (gram) : 35

Temperatuurbereik : -20°C tot +60°C

Bij RKT 3152 en 3407 : -30°C tot +60°C

Artikelnummer : 188726





Vorstbestendige schuimblusser

Geschikt voor gebruik in niet vorstvrije ruimtes.

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk : 2605+3153+3408

Type : VS9-c

Geschikt voor brandklasse : A+B

Bluscapaciteit : 27A – 183B

Massa (kg) : 15,9

Hoogte in mm : ca. 620

Grootste breedte in mm : ca. 240

Spuitduur (sec.) : 80

Inhoud CO₂ patroon (gram) : 75


Temperatuurbereik : -20°C tot +60°C

Bij RKT 3153 en 3408 : -30°C tot +60°C

Artikelnummer : 188729



Onderdelen VS6-c RKT 2175+3152+3407 en VS9-c RKT 2175+3153+3408

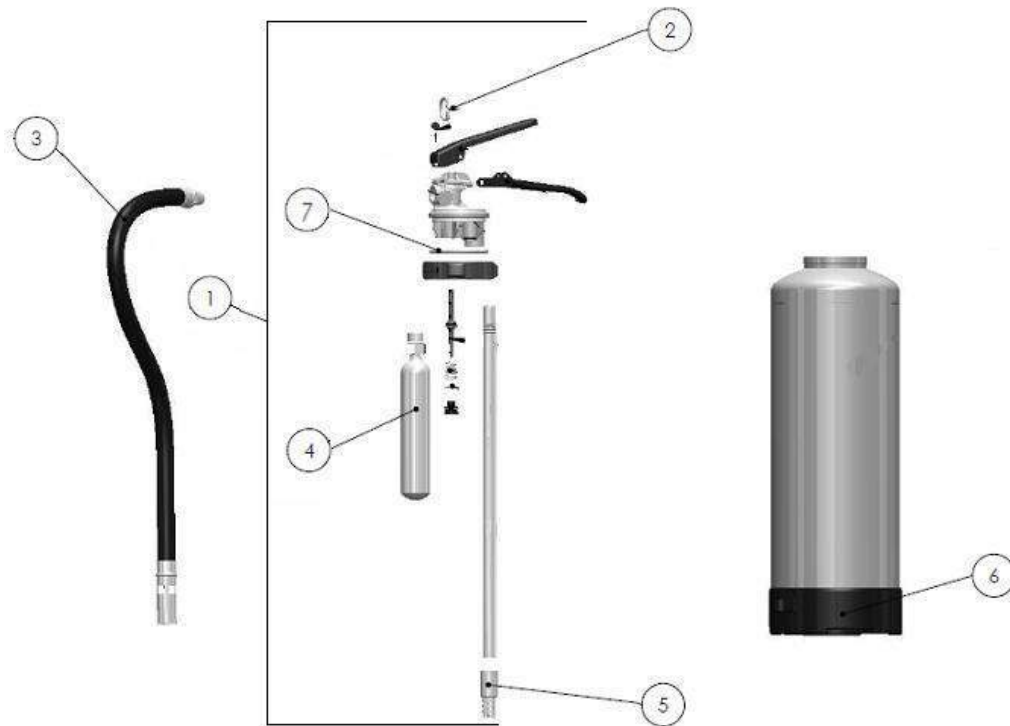

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Afsluiter compleet met patroon 6 liter en stijgbuis Afsluiter compleet met patroon 9 liter en stijgbuis	809-185713 809-185714
2	Borging	809-185715
3	Slang compleet 6L / 9L	809-185716
4	CO ₂ patroon 35 gram (6 liter) CO ₂ patroon 75 gram (9 liter)	809-185717 809-185718
5	Zeef	809-185719
6	Voetring 6 liter Voetring 9 liter	809-185720 809-185721
7	O-ring 60 x 4 NBR 70 shore Service set	809-185567 809-185979
	Etiket VS6-c 6 liter Etiket VS9-c 9 liter	809-146522 809-146523
	6 liter premix Imprex F 9 liter premix Imprex F	809-185623 809-185624

