



### Milieuvriendelijke PFAS vrije schuimblusser

Geschikt voor gebruik op kleine branden in keukens, kantoor etc  
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix Bioclass F3

- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand,
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen,
- ✓ Is PFAS vrij,
- ✓ is eenvoudig te bedienen,

### Technische gegevens:


Rijkskeurmerk	: 3839
Type	: FS2E
Geschikt voor brandklasse	: A+B+F
Bluscapaciteit	: 8A – 34B – 5F
Massa (kg)	: ca 4
Hoogte in mm	: ca. 416
Grootste breedte in mm	: ca. 146
Spuitduur (sec.)	: 20
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20°C (bar)	: 14
Temperatuurbereik	: 0°C tot +60°C
Artikelnummer	: 188742, wordt geleverd inclusief ophangdraadbeugel en spanband



Onderdelen

FS2E

RTK 3839

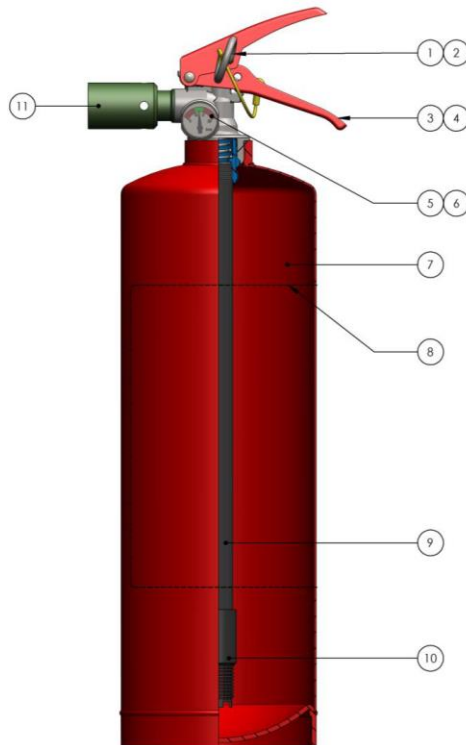

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Borgpen	809-184201
2	Snoer borgpen	809-184202
3	afsluiter inclusief O-ring	809-184203
4	O-ring 28x2.5 NBR70	809-184204
5	Drukindicator	809-184205
6	O-ring Drukindicator	809-184206
8	Bedieningsetiket FS2E	809-184207
9	Stijgbuis	809-184208
10	Stijgbuis filter / zeef	809-184209
11	Spuitmond	809-184210
12	2 liter flacon premix Bioclass F3	809-184211
	Draad ophangbeugel	809-184212
	Spanband	809-184213

