DATASHEET

Verrijdbare CO_2 blustoestel **CA10**





Verrijdbare CO2 blustoestel

Stalen cilinder gemonteerd op een tweewielig onderstel. Voorzien van draaiafsluiter, hoge drukslang en afsluitbare expansiekoker.

Toepassing


Magazijnen, schakelruimten.

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: CA10
Geschikt voor brandklasse	: B
Bluscapaciteit	: 144B
Slanglengte in meters	: 5
Inhoud	: 10 kg CO_2
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 38 kg
Hoogte staand in mm	: ca. 1270
Hoogte rijpositie in mm	: ca. 900
Breedte in mm	: ca. 370
Diepte in mm	: ca. 1070
Spuitduur (sec.)	: ca 17 seconden
Werplengte	: ca 4 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 60
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188310

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen verrijdbare blustoestel CA10

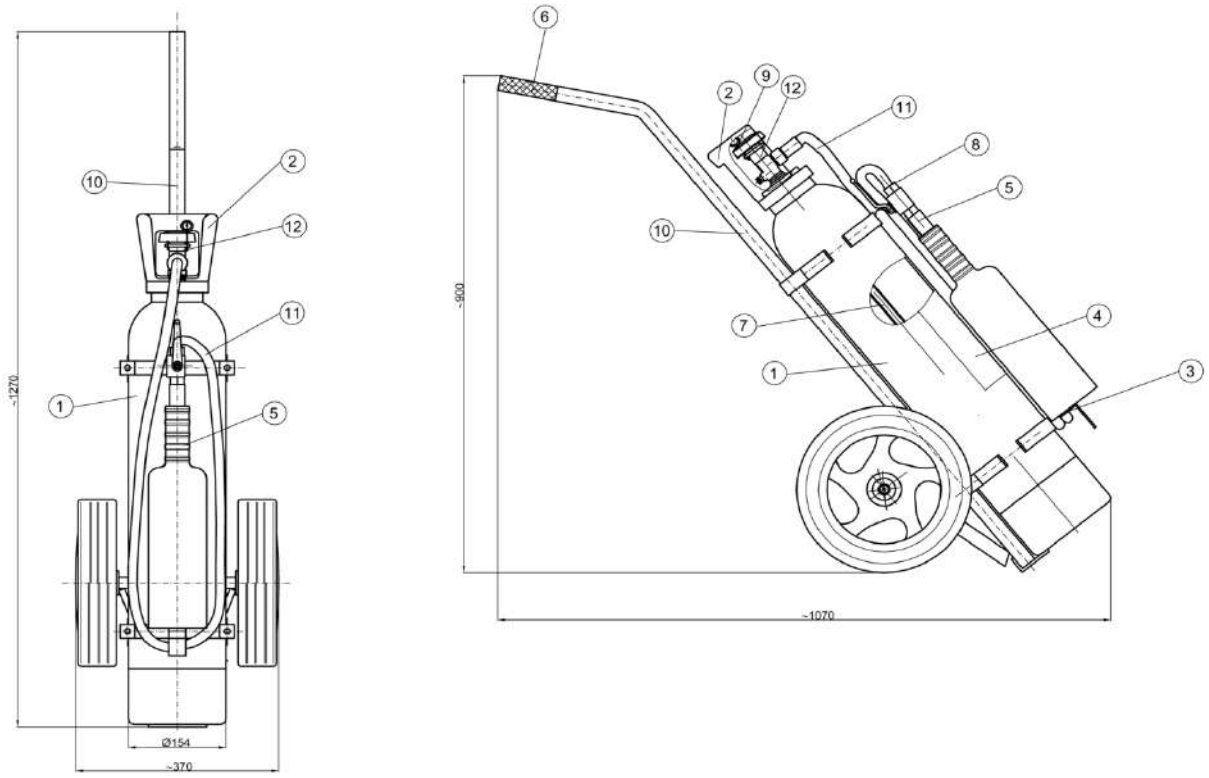

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
2	Beschermkap CO2 afsluiter CA10/20	A0185755
3	Kraag rubber/staal	A0185932
4	Etiket CA10/20/30/50	A0170344
5	Expansiekoker CA10/20/30/50	A0185687
6	Handgreep rubber diam. 25mm	A0185933
7	Stijgbuis aluminium 16 x13 L 870 3/8'm	A0185934
8	Ring koper diam 18 x 5 x1,5	A0185935
10	Frame incl. wielen t.b.v. CA10	A0185936
11	Slang CA10/CA20 L=5 meter	A0185686
12	Draai afsluiter CO2 met breekplaat 235/290 bar	A0185937
	Ring fiber diam. 19x12 x 2 mm	A0750523

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET

Verrijdbare CO_2 blustoestel **CA20**





Verrijdbare CO2 blustoestel

Stalen cilinder gemonteerd op een tweewielig onderstel. Voorzien van draaiafsluiter, hoge drukslang en afsluitbare expansiekoker.

Toepassing


Magazijnen, schakelruimten.


Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: CA20
Geschikt voor brandklasse	: B
Bluscapaciteit	: 233B
Slanglengte in meters	: 5
Inhoud	: 20 kg CO_2
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 70 kg
Hoogte in mm	: ca. 1000
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca. 560
Spuitduur (sec.)	: ca 32 seconden
Werplengte	: ca 4 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 60
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188320

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen verrijdbare blustoestel CA20

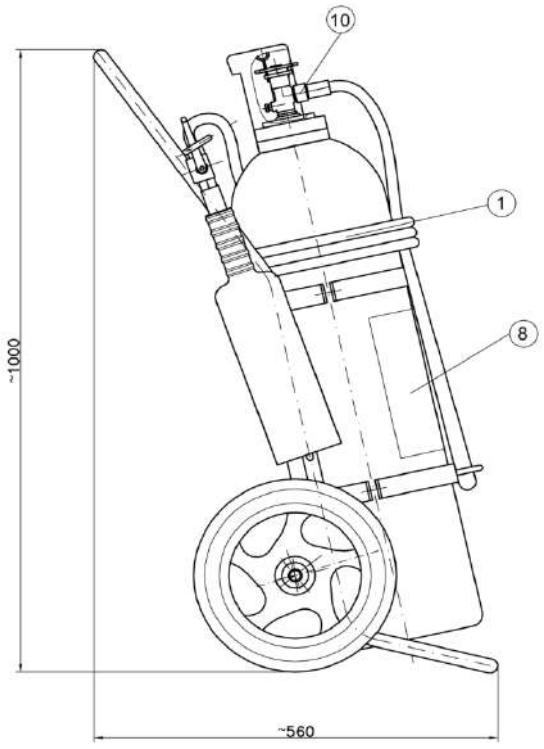

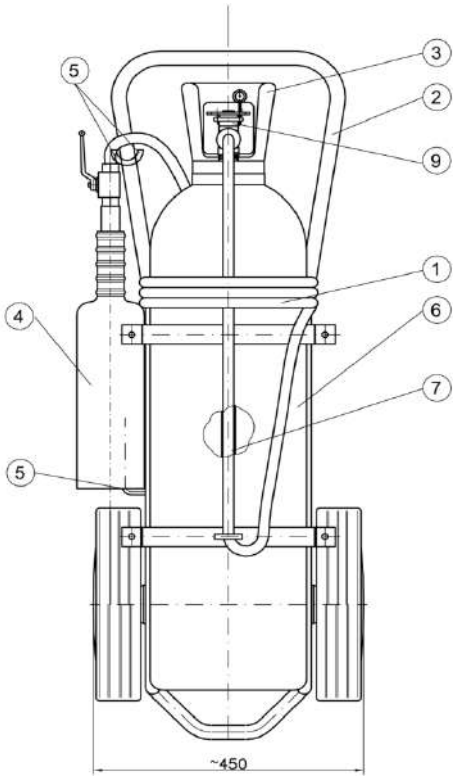

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Slang CA10/CA20 L=5 meter	A0185686
2	Frame incl. wielen t.b.v. CA20	A0185938
3	Beschermkap CO2 afsluiter CA10/20/30/50	A0185755
4	Expansiekoker CA10/20/30/50	A0185687
5	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
7	Stijgbuis aluminium 16 x13 L 770 3/8'm	A0185939
8	Etiket CA10/20/30/50	A0170344
9	Draai afsluiter CO2 met breekplaat 235/290 bar	A0185940
10	Ring fiber diam. 19x12 x 2 mm	A0750523

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET

Verrijdbare CO_2 blustoestel **CA30**





Verrijdbare CO2 blustoestel

Stalen cilinder gemonteerd op een tweewielig onderstel. Voorzien van draaiafsluiter, hoge drukslang en afsluitbare expansiekoker.

Toepassing


Magazijnen, schakelruimten.

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: CA30
Geschikt voor brandklasse	: B
Bluscapaciteit	: 233B
Slanglengte in meters	: 5
Inhoud	: 30 kg CO_2
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 85 kg
Hoogte in mm	: ca. 1100
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca. 650
Spuitduur (sec.)	: ca 35 seconden
Werplengte	: ca 4 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 60
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188330

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen verrijdbare blustoestel CA30

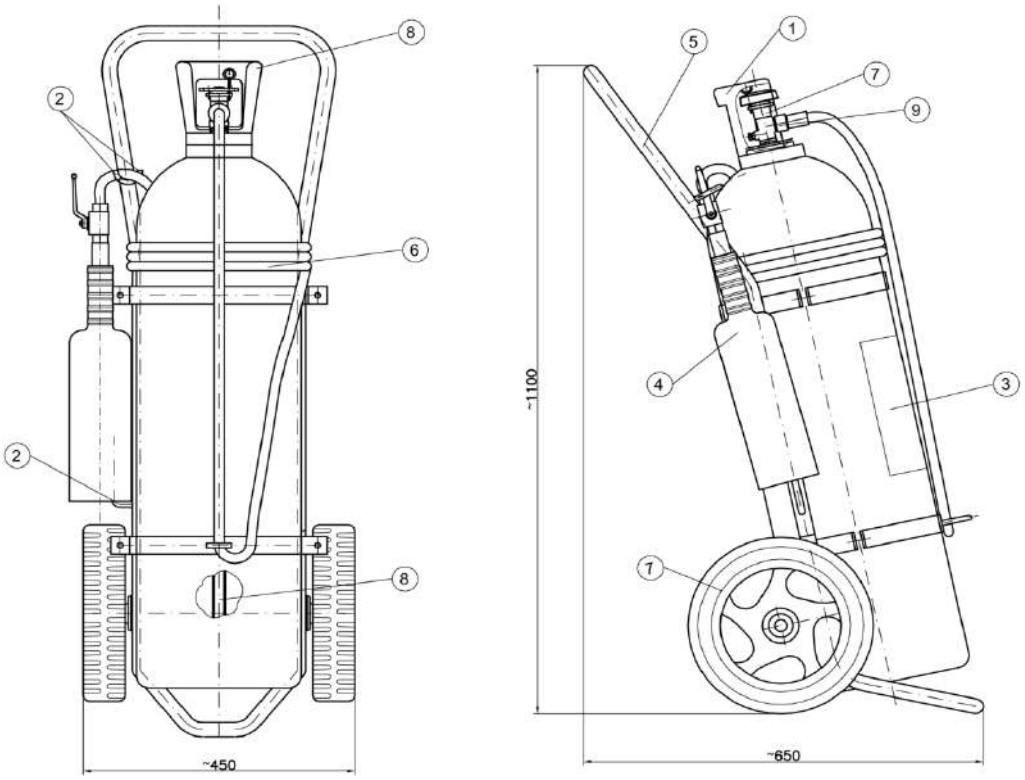

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Beschermkap CO2 afsluiter CA10/20/30/50	A0185755
2	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
3	Etiket CA10/20/30/50	A0170344
4	Expansiekoker CA10/20/30/50	A0185687
5	Frame incl. wielen t.b.v. CA30	A0185942
6	Slang CA30/CA50 L=5 meter	A0185706
7	Draai afsluiter CO2 met breekplaat 235/290 bar	A0185940
8	Stijgbuis aluminium 16 x13 L 870 3/8'm	A0185934
9	Ring fiber diam. 19x12 x 2 mm	A0750523

DATASHEET

Verrijdbare CO2 blustoestel **CA50**





Verrijdbare CO_2 blustoestel

Stalen cilinder gemonteerd op een tweewielig onderstel. Voorzien van draaiafsluiter, hoge drukslang en afsluitbare expansiekoker.

Toepassing


Magazijnen, schakelruimten

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: CA50
Geschikt voor brandklasse	: B
Bluscapaciteit	: 233B
Slanglengte in meters	: 5
Inhoud	: 50 kg CO_2
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 156 kg
Hoogte staand in mm	: ca. 1600
Hoogte in rijpositie in mm	: ca. 1435
Breedte in mm	: ca. 650
Diepte in mm	: ca. 1400
Spuitduur (sec.)	: ca 52 seconden
Werplengte	: ca 4 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 60
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188350

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen verrijdbare blustoestel CA50

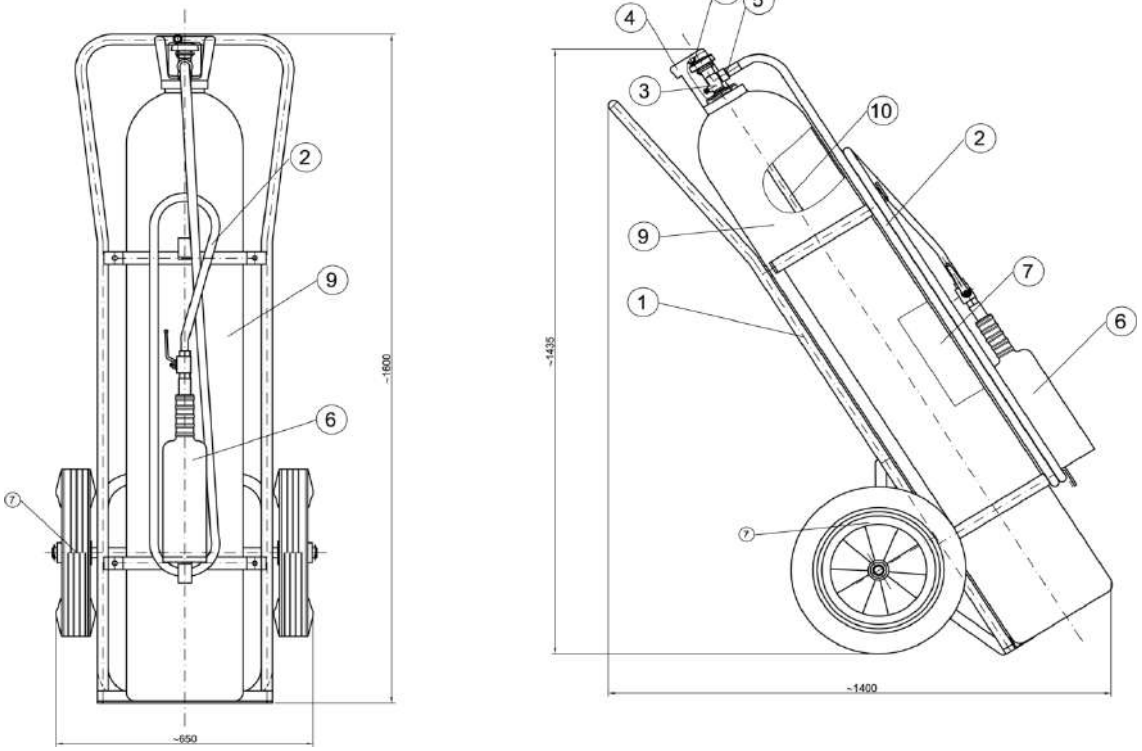

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Frame incl. wielen t.b.v. CA50	A0185943
2	Slang CA30/CA50 L=5 meter	A0185706
3	Draaiafsluiter CO2 1"x32E x3/8" t.b.v. CA50	A0185944
4	Beschermkap CO2 afsluiter CA10/20/30/50	A0185755
5	Ring fiber diam. 19x12 x 2 mm	A0750523
6	Expansiekoker CA10/20/30/50	A0185687
7	Etiket CA10/20/30/50	A0170344
10	Stijgbuis aluminium 16x13 L 1440 3/8"	A0185945