DATASHEET
Poederblusser GP-serie



Poederblusser 6, 9 en 12 kilogram ABC poeder


Geschikt voor toepassing in de chemische en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, enz. De blusser bevat ABC-bluspoeder en is permanent onder druk.

Technische gegevens:

Type	GP6	GP9	GP12
Rijkstypekeur	1956+2966	1956+2967	1956+2968
brandklasse	A+B+C	A+B+C	A+B+C
Bluscapaciteit	34A-233B-C	43A-233B-C	55A-233B-C
Massa in Kg	9.2	13.5	17.4
Hoogte in mm	ca. 510	ca.605	ca.600
Grootste Breedte in mm	ca. 215	ca.226	ca.239
Spuitduur in Sec.	21	24	29
worplengte in meters	6	7	7
Werkdruk bij 20°C	15	15	15
Temperatuurbereik	-30°C tot +60°C	-30°C tot +60°C	-30°C tot +60°C
Artikelnummer	A0193006	A0193009	A0193012

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen GP6, GP9 en GP12

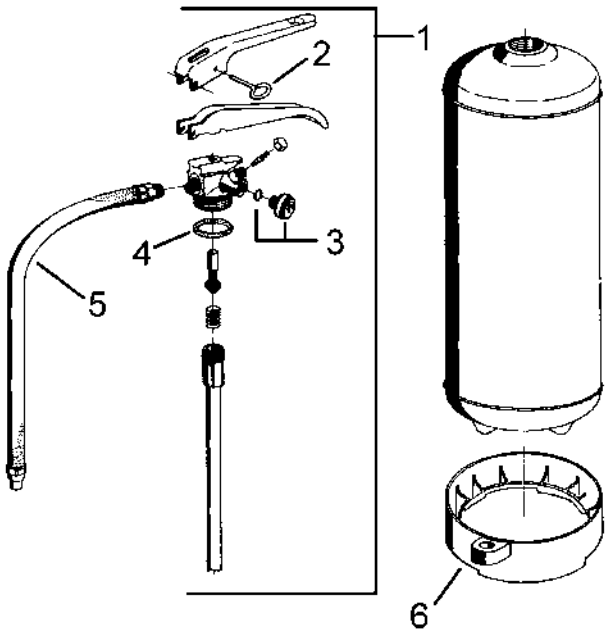

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Afsluiter compleet GP6	A0185580
	Afsluiter compleet GP9 en GP12	A0185581
2	Borgpen	A0185612
3	Manometer inclusief O-ring 7,66 x 1,78	A0185583
4	O-ring 29,5 x 4,5	A0185584
5	Slang compleet GP6	A0185585
	Slang compleet GP9 en GP12	A0185586
6	Voetring GP6	A0185587
	Voetring GP9	A0185588
	Voetring GP12	A0185589