DATASHEET

Verrijdbare poederbustoestel **PC50**





Verrijdbare poederblustoestel met hoogwaardig ABC poeder

Deze poederwagen is voorzien van een separate stikstoffles. De romp is gezandstraalt en beschermd met en polyurethaan poedercoating.

Toepassing


Magazijnen, petrochemische industrie, buitenopslag

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: PC50
Geschikt voor brandklasse	: A+B+C
Bluscapaciteit	: A + IV B C
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 4”
Inhoud	: 50 kg Furex ABC poeder
Drijfgascilinder	: 3 liter 140 bar
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 90 kg
Hoogte in mm	: ca. 1060
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca 550
Spuitduur (sec.)	: ca 41 seconden
Werplengte	: ca 11 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 14
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191150

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelenlijst verrijdbare poederwagens Type PC50

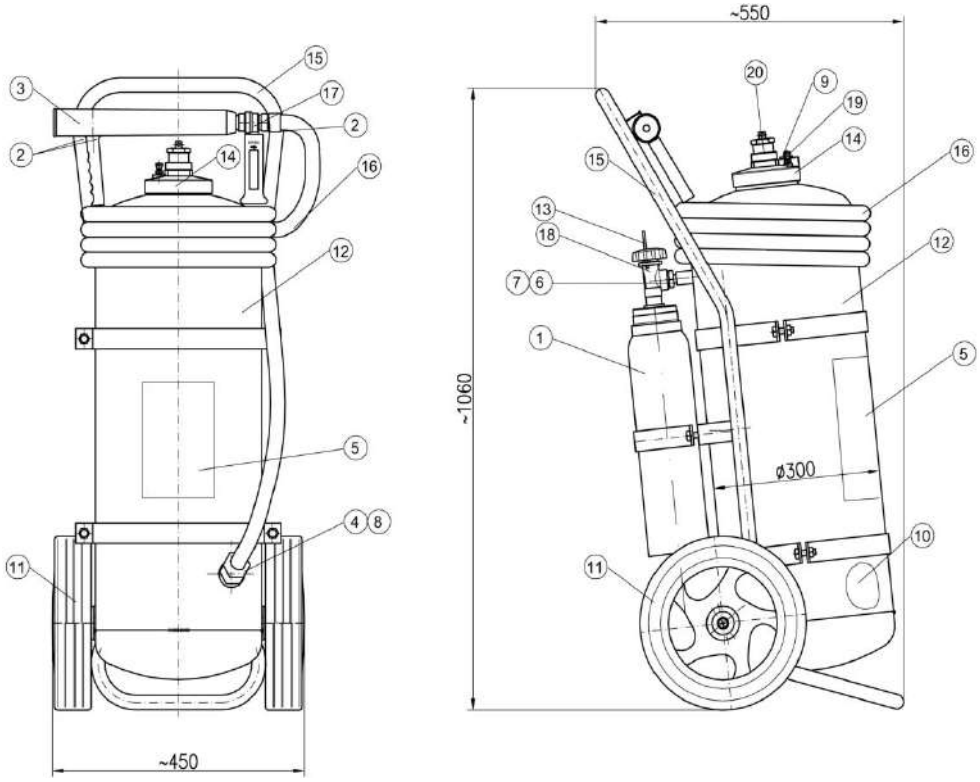

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Stikstoffles 3 liter compleet 140 bar incl.beschermkap	A0185907
2	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
3	Straalpijp t.b.v poeder wagen 50 kg kunststof ¾”	A0185908
4	Breekplaat dia 24 mm 3 bar aluminium	A0185909
5	Bedieningsetiket PC50	A0146562
6	Swivelmoer t.b.v. N2 aansluiting W 24,32 x G1/4” L 41	A0185910
7	Polyethyleen-ring diam.19x11x2mm	A0185892
8	Ring fiber 15x2x24x2 mm	A0185911
9	Manometer diam. 23x 1/8 npt 10-14-17 bar	A0185912
10	Bluspoeder Furex ABC 30% 25 kg zak	A0185913
11	Kunststof wiel diam.300 as diam.20x57mm	A0185881
14	Vuldeksel 4” met M30 x1,5 draad voorveerveiligheid	A0185914
14-A	Afdichtingsring 115x92x5 t.b.v. 4”vuldeksel	A0185877
15	Frame PC50 met N2 beugel	A0185915
16	Slang t.b.v. PC50 5 mt. ¾”fgp x ¾”K45 m swivel diam 16x26	A0185903
17	Kogelafsluiter met aluminium draaibaar handvat	A0185885
18	Stikstof afsluiter met breekveiligheid 250+40-15 bar	A0185880
19	Testnippel met afsluitdop	A0185876
20	Veerveiligheid M 30x 1,5 22/26 bar	A0185917

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET

Verrijdbare poederblustoestel **PC50BCM**



Verrijdbare poederblustoestel met hoogwaardig BC poeder

Deze poederwagen is gevuld met 50 kg BC Monnex poeder. Dit bluspoeder staat bekend als de meest krachtige BC bluspoeder in zijn categorie.

Toepassing


Chemische industrie, raffinaderijen

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: PC50BCM
Geschikt voor brandklasse	: B+C
Bluscapaciteit	: IV B C
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 4”
Inhoud	: 50 kg BC Monnex
Drijfgascilinder	: 7,5 liter 115 bar
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 103 kg
Hoogte in mm	: ca. 1110
Breedte in mm	: ca. 525
Diepte in mm	: ca. 690
Spuitduur (sec.)	: ca 41 seconden
Werplengte	: ca 11 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 14
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191170

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelenlijst verrijdbare poederwagens
Type PC50BCM

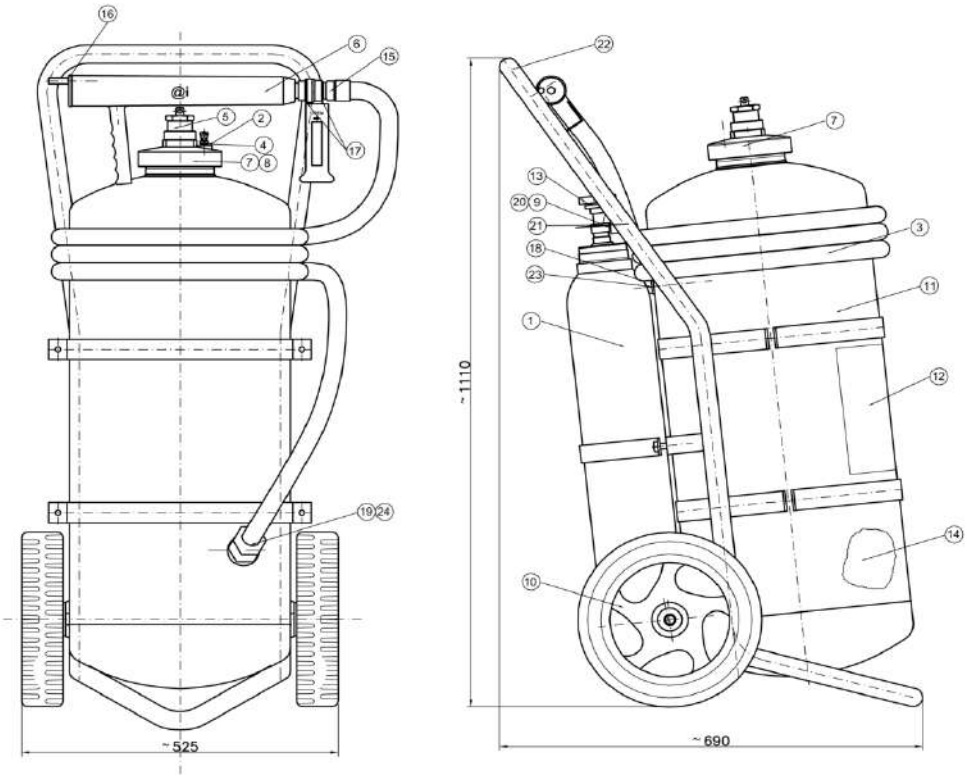

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Stikstoffles 7,5 liter 115 bar incl. beschermkap	A0185923
2	Manometer diam 23x 1/8 npt 10-14-17 bar	A0185912
3	Slang 5 meter t.b.v. SP50V /SP50E/ PC50BCM/PP50 met swivel ¾" fpg	A0185903
4	Testnippel met afsluitdop	A0185876
5	Veerveiligheid M 30x 1,5 22/26 bar	A0185917
6	Aluminium straalpijp t.b.v. PC50BCM	A0185914
7	Afdichtingsring 115x92x5 t.b.v. 4"vuldeksel	A0185877
8	Vuldeksel 4" met M30 x1,5 draad voorveerveiligheid	A0185914
9	Stikstof afsluiter met breekveiligheid 250+40-15 bar	A0185880
10	Kunststof wiel diam.300 as diam.20x57mm	A0185881
12	Bedieningsetiket PC50BCM	A0146564
14	Monnex BC Poeder. CRODA in 25 kg drum.	A0712006
15	Kogelafsluiter met aluminium draaibaar handvat	A0185885
16	Beschermrubber voor 8 mm buis L=70mm	A0185897
17	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
18	Oplaadslang SAE 100 R1 L=240 1/4"kfgp x1/4"m	A0185925
19	Ring fiber 15x2x24x2 mm	A0185911
20	Polyethyleen-ring diam.19x11x2mm	A0185892
22	Swivelmoer tbv N2 aanluiting W24,32 xG1/4"L 28mm	A0185926
23	Breekplaat diam 11mm 15-20 bar Ni	A0185927
24	Breekplaat diam 24 mm 3 bar aluminium	A0185909

DATASHEET

Verrijdbare poederblustoestel **PC50D**



Verrijdbare poederblustoestel met D bluspoeder

Deze poederwagen is voorzien van een separate stikstoffles. De romp is gezandstraalt en beschermd met en polyurethaan poedercoating. De speciale lans is voor het rustig opbrengen van de blusstof.

Toepassing


Voor het blussen van metaalbranden zoals: aluminiumlegeringen, magnesium, lithium.

Technische gegevens:

Type	: PC50D
Geschikt voor brandklasse	: D
Bluscapaciteit	: D
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 4”
Inhoud	: 50 kg D Faforit M
Drijfgascilinder	: 3 liter 105 bar
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: ca. 90 kg
Hoogte in mm	: ca. 1110
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca. 550
Spuitduur (sec.)	: ca 41 seconden
Werkdruk bij 20°C in bar	: 14
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191160

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelenlijst verrijdbare poederwagens
Type PC50D

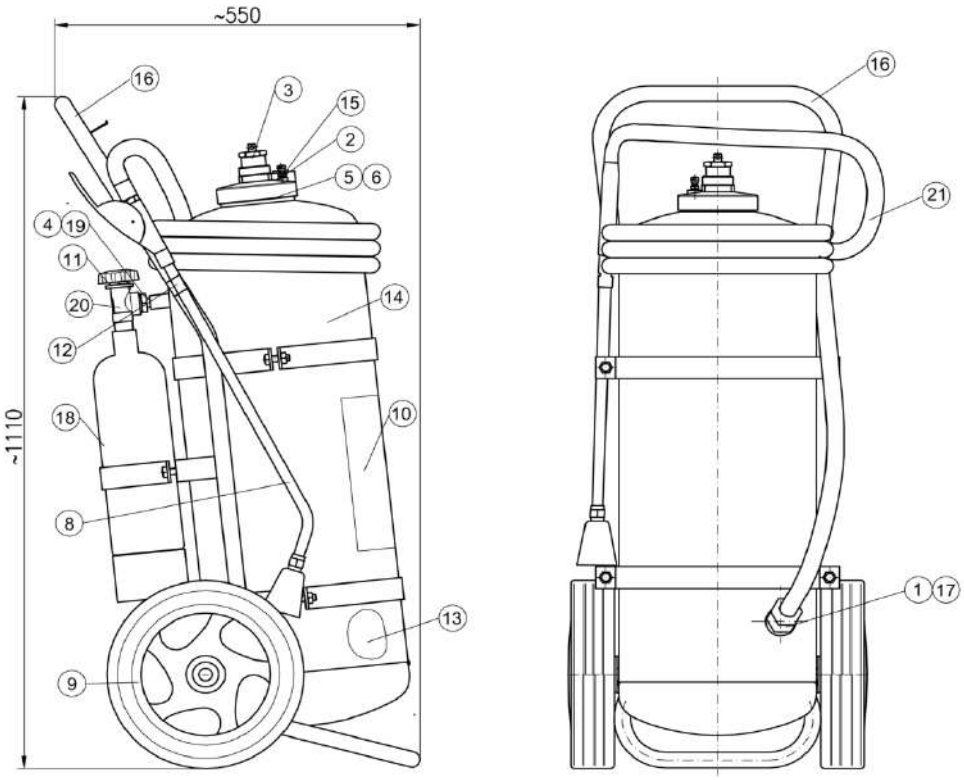

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Ring fiber 15x2x24x2 mm	A0185911
2	Testnippel met afsluitdop	A0185876
3	Veerveiligheid M 30x 1,5 22/26 bar	A0185917
4	Polyethyleen-ring diam.19x11x2mm	A0185892
5	Afdichtingsring 115x92x5 t.b.v. 4”vuldeksel	A0185877
6	Vuldeksel 4” met M30 x1,5 draad voorveerveiligheid	A0185914
8	Applicator + bluspistool	A0185918
9	Kunststof wiel diam.300 as diam.20x57mm	A0185881
10	Bedieningsetiket D poeder	A0146563
12	Slangenklem diam 26	A0185919
13	D Poeder. Favorit M in 25 kg drum.	A0185920
15	Manometer diam 23x 1/8 npt 10-14-17 bar	A0185912
16	Frame PC50 met N2 beugel	A0185915
17	Breekplaat dia 24 mm 3 bar aluminium	A0185909
18	Stikstoffles 3 liter 105 bar met incl. beschermkap	A0185921
19	Swivelmoer t.b.v. N2 aansluiting W 24,32 x G1/4” L 41	A0185910
20	Stikstof afsluiter met breekveiligheid 250+40-15 bar	A0185880
22	Slang t.b.v. PC50D 5,65 meter #/4 fgp x M18 16x26 be	A0185922

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Verrijdbare poederblustoestel **PP50**



Verrijdbare poederblustoestel ABC

Deze poederwagen staat onder constante druk.

Toepassing


Magazijnen, petrochemische industrie, buitenopslag

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: PP50
Geschikt voor brandklasse	: A+B+C
Bluscapaciteit	: A + IVB+C
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 2”
Inhoud	: 50 kg Furex ABC poeder
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 80 kg
Hoogte in mm	: ca. 1140
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca 550
Spuitduur (sec.)	: ca 43 seconden
Werplengte	: ca 11 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 14
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191180

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelenlijst verrijdbare poederwagens
Type PP50

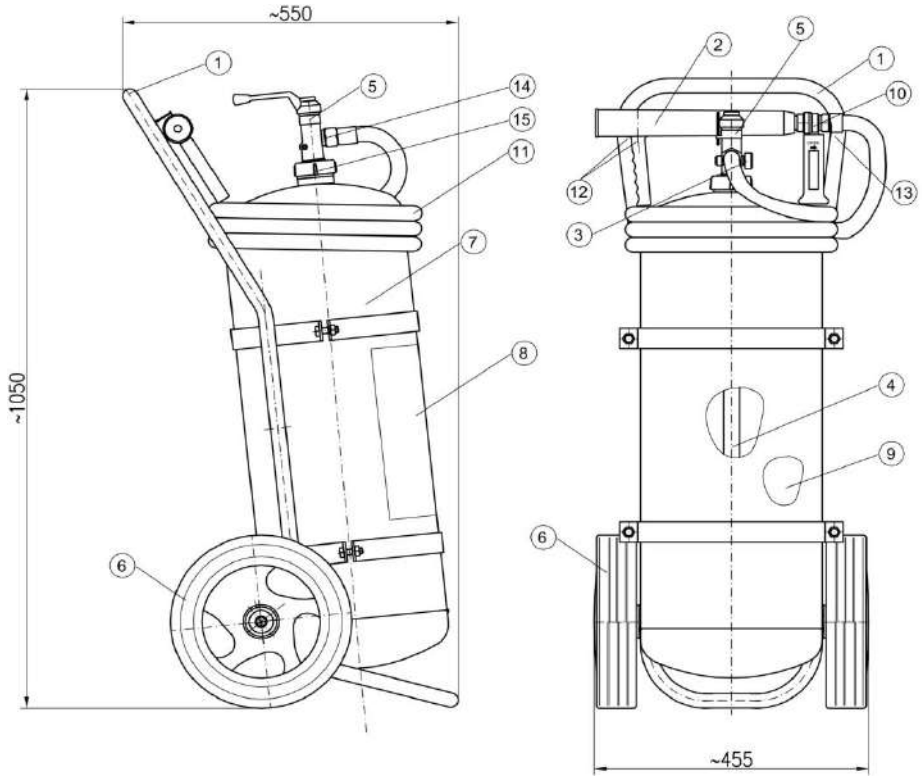

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Frame zonder wielen voor constante druk wagen poeder PP50	A0185928
2	Straalpijp t.b.v poeder wagen 50 kg kunststof ¾”	A0185908
3	Manometer diam 23 M10x1 incl O-ring 10-14-17 bar	A0185912
4	Stijgbuis diam 27 x2 L= 860 mm 3/4" m	A0185930
5	Draaiafsluiter 2” aansluiting. const druk	A0185901
6	Kunststof wiel diam.300 as diam.20x57mm	A0185881
8	Bedieningsetiket t.b.v. PP50	A0146565
9	Bluspoeder Furex ABC 30% 25 kg zak	A0185913
10	Kogelafsluiter met aluminium draaibaar handvat	A0185885
11	Slang 5 meter t.b.v. SP50V /SP50E/ PC50BCM/ PP50 met swivel ¾” fpg	A0185903
12	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
13	Beschermrubber voor 8 mm buis L=70mm	A0185897
14	Ring fiber 15x2x24x2 mm	A0185911
15	O-ring dubbel voor afsluiter (A0185901)	A0185931