DATASHEET
Schuimblusser FS2E PFAS vrij



Milieuvriendelijke PFAS vrije schuimblusser

Geschikt voor gebruik op kleine branden in keukens, kantoor etc
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix Bioclass F3

- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen
- ✓ Is PFAS vrij
- ✓ Is eenvoudig te bedienen


Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 3839
Type	: FS2E
Geschikt voor brandklasse	: A+B+F
Bluscapaciteit	: 8A – 34B – 5F
Massa (kg)	: ca 4
Hoogte in mm	: ca. 416
Grootste breedte in mm	: ca. 146
Spuitduur (sec.)	: 20
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20^{0}C (bar)	: 14
Temperatuurbereik	: 0^{o}C tot +60^{o}C
Artikelnummer	: A01887742, wordt geleverd inclusief ophangdraadbeugel en spanband

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET
Schuimblusser FS2E PFAS vrij

Onderdelen FS2E RTK 3839

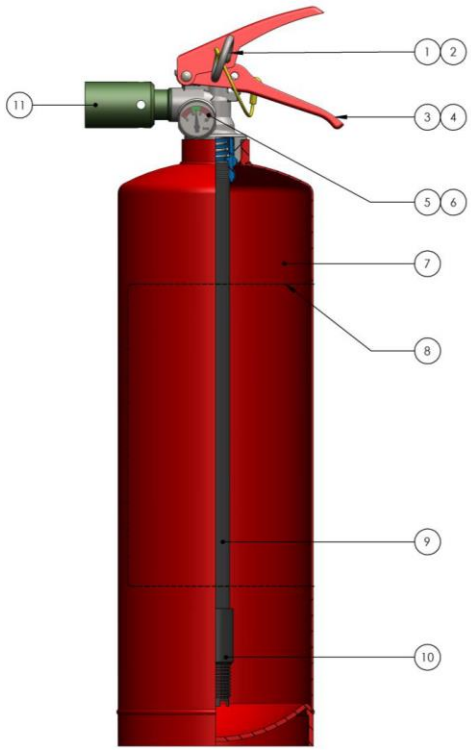

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Borgpen	A0184201
2	Snoer borgpen	A0184202
3	Afsluiter inclusief O-ring	A0184203
4	O-ring 28x2.5 NBR70	A0184204
5	Drukindicator	A0184205
6	O-ring Drukindicator	A0184206
8	Bedieningsetiket FS2E	A0184207
9	Stijgbuis	A0184208
10	Stijgbuis filter / zeef	A0184209
11	Spuitmond	A0184210
12	2 liter flacon premix Bioclass F3	A0184211
	Draad ophangbeugel	A0184212
	Spanband	A0184213

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl