DATASHEET
Schuimbluswagen SC50v en SC50E en SC50A

S50V Verrijdbare schuimblustoestel vorstbestendig -30ºC

Deze schuimwagen is voorzien van een reduceer om een constante flow van het schuim te verkrijgen. De romp is van RVS en gepassiveerd.

Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie, buitenopslag.

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: SC50V
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 4”
Inhoud	: 50 liter Afff premix -30 sealfire
Drijfgascilinder	: 3 liter 190 bar
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 90 kg
Hoogte in mm	: ca. 1150
Breedte in mm	: ca. 455
Diepte in mm	: ca 550
Spuitduur (sec.)	: ca 50 seconden
Werplengte	: ca 8 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191350



Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

S50E Verrijdbare schuimblustoestel met ECO schuim

Deze schuimwagen is voorzien van een reduceer om een constante flow van het schuim te verkrijgen. De romp is van RVS en gepassiveerd.
De bluswagen is gevuld met 50 liter AFFF ECO schuim.
Let op! blusser beschermen tegen vorst.

Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie.

Technische gegevens:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: SC50E
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 4”
Inhoud	: 48,75 l water X 1,25 liter sealfire X
Drijfgascilinder	: 3 liter 190 bar
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 90 kg
Hoogte in mm	: ca. 1150
Breedte in mm	: ca. 455
Diepte in mm	: ca. 550
Spuitduur (sec.)	: ca 50 seconden
Werplengte	: ca 8 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: +0ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191360

Verrijdbare schuimblustoestel alcoholbestendig

Deze schuimwagen is voorzien van een reduceer om een constante flow van het schuim te verkrijgen. De romp is van RVS en gepassiveerd.
De bluswagen is gevuld met 50 liter alcoholbestendig schuim.

Toepassing


Magazijnen, opslag van alcoholhoudende stoffen.

Technische gegevens:

Type	: SC50EA
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 4”
Inhoud	: 50 liter mousseal -ATC
Drijfgascilinder	: 3 liter 190 bar
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 90 kg
Hoogte in mm	: ca. 1150
Breedte in mm	: ca. 455
Diepte in mm	: ca. 550
Spuitduur (sec.)	: ca 50 seconden
Werplengte	: ca 8 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: 0ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191370

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelenlijst verrijdbare schuimwagens
Type SC50V; SC50E;

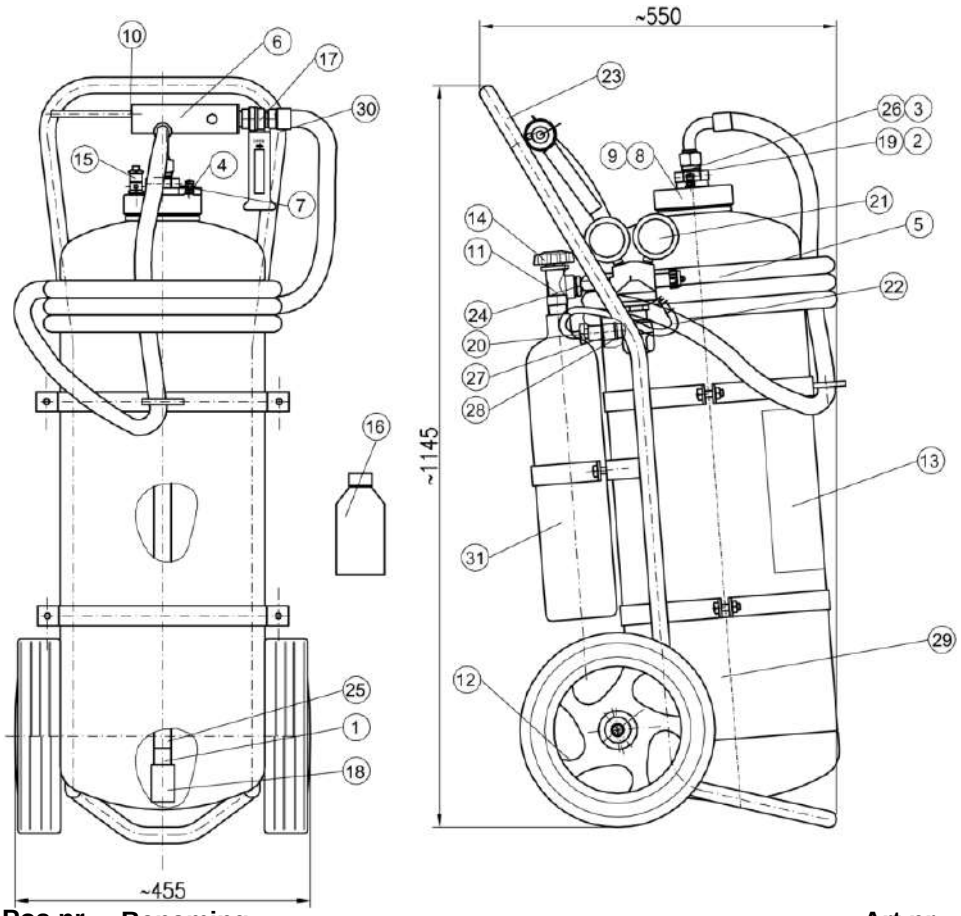

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Koppeling PVC	A0185870
2	O -ing M24 x1,5	A0185871
3	Polyethyleen-ring ¾” 13x24x2mm (transparant) Manometer	A0185872
4	1/8 npt 10-13- 17 bar	A0185873
5	Slang t.b.v. SC50V / SC50E / SC50A 5,4 meter incl ¾” 90° bocht incl. swivel	A0185874
6	Schuimpijp SC50E / SC50E	A0185875
	Schuimpijp Diëlektr, M16x1,5 tbv SC50A	A0185905
7	Testnippel met afsluitdop	A0185876
8	Afdichtingsring 115x92x5 t.b.v. 4”vuldeksel	A0185877
9	Vuldeksel 4”	A0185878
10	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
11	Stikstof afsluiter met breekveiligheid 250+40-15 bar	A0185880
12	Kunststof wiel diam.300 as diam.20x57mm	A0185881
13	Bedieningsetiket t.b.v. SC 50V	A0146557
	Bedieningsetiket t.b.v. SC 50E	A0146558
	Bedieningsetiket t.b.v. SC 50A	A0146559
15	Veerveiligheid 24 bar	A0185882
16	Vulling 50 ltr Sealfire.”X-30” T.b.v. SC/SP50V-30	A0185883
	Vulling 1,25 ltr Sealfire “X” t.b.v. SC/SP50E	A0185884
	Vulling 50 ltr Mousseal ATC t.b.v SC 50A	A0198180
17	Kogelafsluiter met aluminium draaibaar handvat	A0185885
18	Bluspistool in M18 x1,5 uitM16 x1,5 zwart tbv SC50 A	A0185906
	Zeef RVS	A0185886
19	Verloopnippel 1”x3/4”male -34/4” female	A0185887

vervolg

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
20	Verloopnippel 3/8”x ¼”	A0185888
21	Reduceer afgesteld op 13 bar	A0185889
22	Oplaadslang 3/8” lengte 410mm	A0185890
23	Frame (zonder wielen)	A0185891
24	Polyethyleen-ring diam.19x11x2mm	A0185892
25	Stijgbuis L= 855 2x3/4”	A0185893
26	Breekplaat voor schuimwagen 3 bar diam 24mm	A0185894
27	Inblaasventiel M12	A0185895
28	O-ring NDR 70 16x5	A0185896
30	Beschermrubber voor 8 mm buis L=70mm	A0185897
31	Stikstoffles compl. 3 liter 190 bar incl. transportcap	A0185898