DATASHEET
Verrijdbare schuimblustoestel SP50E en SP50V

SP50E Verrijdbare schuimblustoestel met 50 liter ECO schuim

Deze schuimwagen staat onder constante druk. De romp is van RVS en gepassiveerd.
Let op! De blusser beschermen tegen vorst.

Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie,

SP50V Verrijdbare schuimblustoestel vorstbestendig tot -30ºC

Deze schuimwagen staat onder constante druk.
De romp is van RVS en gepassiveerd.

Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie, buitenopslag




Technische gegevens SP50E:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: SP50E
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 2”
Inhoud	: 48,75 liter water ~1,25 liter Sealfire X
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 80 kg
Hoogte in mm	: ca. 1140
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca 550
Spuitduur (sec.)	: ca 45 seconden
Werplengte	: ca 8 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: +0ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191390

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Technische gegevens SP50V:

Voldoet aan	: EN 1866
	: MED /0497
Type	: SP50V
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 2”
Inhoud	: 50 liter Afff premix Sealfire -30
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 80 kg
Hoogte in mm	: ca. 1140
Breedte in mm	: ca. 450
Diepte in mm	: ca 550
Spuitduur (sec.)	: ca 45 seconden
Werplengte	: ca 8 meter
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0191380

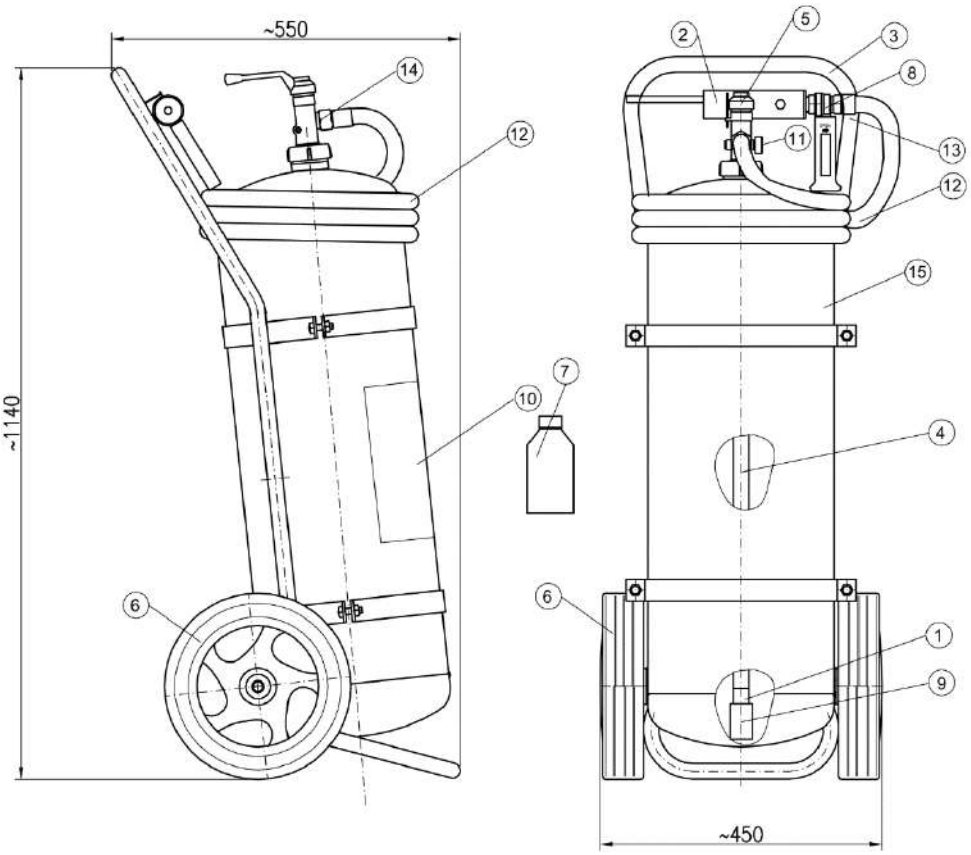

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Koppeling PVC	A0185870
2	Schuimpijp	A0185875
3	Frame zonder wielen voor const. druk wagen	A0185899
4	stijgbuis Diam 27x2 L=830mm	A0185900
5	Draaiafsluiter 2” aansluiting. const druk	A0185901
6	Kunststof wiel diam.300 as diam.20x57mm	A0185881
7	Vulling 50 ltr Sealfire.”X-30” T.b.v. SC/SP50V-30	A0185883
	Vulling 1,25 ltr Sealfire “X” t.b.v. SC/SP50E	A0185884
8	Kogelafsluiter met aluminium draaibaar handvat	A0185885
9	Zeef RVS	A0185886
10	Bedieningsetiket t.b.v. SP50V	A0146560
	Bedieningsetiket t.b.v. SP50E	A0146561
11	Manometer Dia23 M10x1 10-13-17 bar	A0185902
12	Slang 5 meter t.b.v. SP50V /SP50E/ PC50BCM/ PP50 met swivel ¾” fpg	A0185903
13	Bescherm rubber voor 8 mm buis L=41	A0185879
14	Polyethyleen-ring ¾” 13x24x2mm (transparant)	A0185872