



Milieuvriendelijke PFAS vrije schuimblusser

Geschikt voor gebruik op branden in keukens, specifiek voor frituurbranden.

- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen
- ✓ Is PFAS vrij
- ✓ is eenvoudig te bedienen

Technische gegevens:


Rijkskeurmerk	: 4172
Type	: FP6-c
Geschikt voor brandklasse	: A+F
Bluscapaciteit	: 13A – 75F
Massa (kg)	: ca 12,3
Hoogte in mm	: ca. 550
Grootste breedte in mm	: ca. 270
Spuitduur (sec.)	: 65
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20°C (bar)	: 14
Temperatuurbereik	: -5°C tot +60°C
Artikelnummer	: A0188430



Onderdelen

FP6-c

RTK 4172

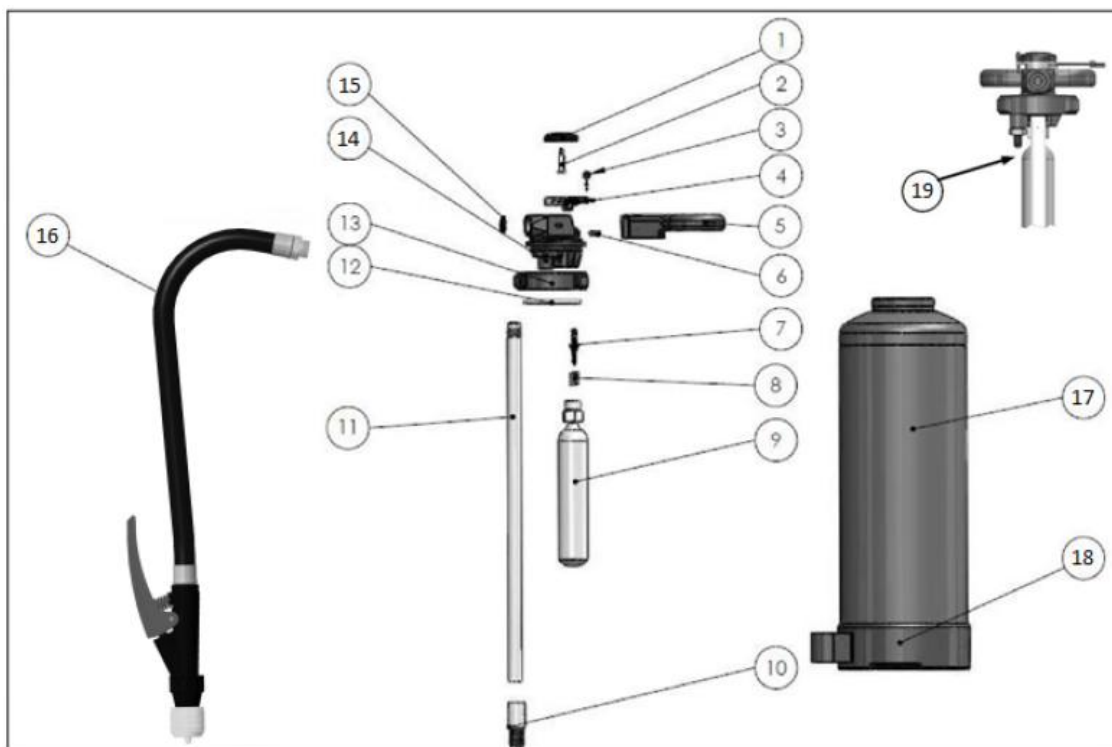

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
	Afsluiter compleet met patroon en stijgbuis	A0188431
7	Inslagpen inclusief o-ringen	A0185959
8	Drukveer	A0188432
9	CO ₂ patroon 45 gram	A0185727
10	Zeef	A0185719
11	Stijgbuis	A0185986
16	Slang compleet	A0188433
18	Voetring FP6-c	A0185573

Hervulling FP6-c (6 liter Imprex FX)
Tape t.b.v. patroon en stijgbuis 9mm breed

A0188434
A0185966