

Kidde batterijgevoede CO-melders


Protecting your world

De Kidde K5CO en K5DCO zijn batterijgevoede, betrouwbare en snel te installeren CO-melders die u waarschuwen tegen een gevaarlijke concentratie koolmonoxide. De Kidde K5CO en K5DCO melders zijn compact, lichtgewicht en hebben een garantie van 7 jaar en een levensduur van 10 jaar. De K5DCO melder geeft op de display zeer lage waarden aan die kunnen ontstaan bij een slechte ventilatie.

Toepassing

Deze melders zijn bij uitstek geschikt om u op tijd te waarschuwen bij een koolmonoxide gevaar ontstaan door onvolledige verbranding bij een defecte CV-ketel, openhaard of een ander defect verbrandingsapparaat.

Koolmonoxide (CO) is een zeer giftig, reukloos en onzichtbaar gas. Blootstelling aan een lage concentratie gedurende een langere periode levert klachten op zoals hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid. Een hoge concentratie gedurende een korte periode is echter dodelijk! Het vroegtijdig signaleren van een hoge concentratie koolmonoxide kan levens redden.

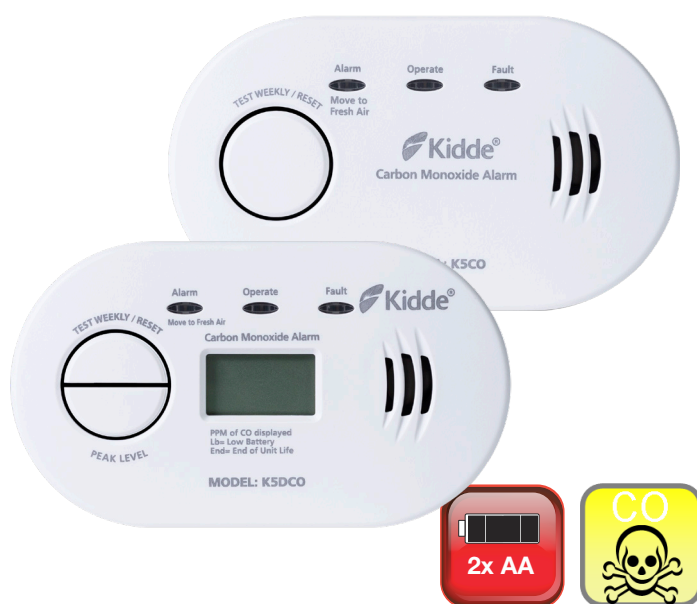

Beschermingsniveau koolmonoxidemelders

- ★ Niveau 1: Basis bescherming
- ★★ Niveau 2: Secundaire bescherming
- ★★★ Niveau 3: Optimale bescherming

Kenmerken

- Batterijgevoede melder werkt op 2 Duracell AA batterijen (bijgeleverd). Daardoor ook bescherming tegen CO bij spanningsuitval.
- Eenvoudige uitlezing door drie heldere led's.
- Test/reset knop test de werking van het CO alarm-circuit en stelt de gebruiker in staat het akoestische alarm uit te zetten.
- De digitale display van model K5DCO toont de gemeten CO-concentratie en onthoudt de hoogste als laatste gemeten concentratie.
- Na 10 jaar alarmering dat levensduur beëindigd is.

088 112 41 09
www.chubbf.nl

Koolmonoxidemelder

Koolmonoxide wordt door géén van onze zintuigen waargenomen en ook niet door een rookmelder gedetecteerd. Daarom is het belangrijk om naast een rookmelder minimaal 1 CO-melder in huis te hebben die in alarm komt zodra de concentratie koolmonoxide te hoog is. Kidde, leverancier van koolmonoxide-melders heeft een jarenlange ervaring in het meten van koolmonoxide. De melders onderscheiden zich door betrouwbaarheid en lange levensduur. Een Kidde CO-melder is zeer effectief in het signaleren van koolmonoxide.



Technische gegevens

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Product | Koolmonoxidemelder, batterij gevoed, type K5CO | Koolmonoxidemelder, batterij gevoed, met digitale display, type K5DCO |
| Voeding | 2x AA batterij (meegeleverd) | 2x AA batterij (meegeleverd) |
| Digitaal display | Nee | Ja |
| Werkingsgebied temperatuur | -10°C tot 40°C | -10°C tot 40°C |
| Luchtvochtigheid | 10 - 90% RV | 10 - 90% RV |
| Geluidsterkte | 85 dB (A) bij 3 meter | 85 dB (A) bij 3 meter |
| Afmetingen | 126 x 72 x 35 mm | 126 x 72 x 35 mm |
| Levensduur | 10 jaar | 10 jaar |
| Garantie | 7 jaar | 7 jaar |
| Certificaat | EN 50291-1:2018 | EN 50291-1:2018 |

Conform de EN50291 gelden de volgende responstijden:

| | |
|-----------|---|
| 30 PPM | Melder komt niet sneller in alarm dan 120 minuten |
| > 50 PPM | Melder moet alarmeren tussen 60 – 90 minuten |
| > 100 PPM | Melder moet alarmeren tussen 10 – 40 minuten |
| > 300 PPM | Melder moet sneller alarmeren dan 3 minuten |

Bestelgegevens

| Product | Artikelnummer |
|---|---------------|
|  Kidde K5CO melder 2x AA batterij (meegeleverd) | 809-152026 |
|  Kidde K5DCO melder 2x AA batterij (meegeleverd) met LCD display | 809-152028 |