DATASHEET

Schuimblusser VS6-c en VS9-c



Vorstbestendige schuimblusser

Geschikt voor gebruik in niet vorstvrije ruimtes.

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 2605+3152+3407
Type	: VS6-c
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 21A – 144B
Massa (kg)	: 10,6
Hoogte in mm	: ca. 600
Grootste breedte in mm	: ca. 220
Spuitduur (sec.)	: 52
Inhoud CO_2 patroon (gram)	: 35
Temperatuurbereik	: -20ºC tot +60ºC
Bij RKT 3152 en 3407	: -30ºC tot +60ºC
Artikelnummer	: A0188726

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

DATASHEET

Schuimblusser VS6-c en VS9-c



Vorstbestendige schuimblusser


Geschikt voor gebruik in niet vorstvrije ruimtes.

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 2605+3153+3408
Type	: VS9-c
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 27A – 183B
Massa (kg)	: 15,9
Hoogte in mm	: ca. 620
Grootste breedte in mm	: ca. 240
Spuitduur (sec.)	: 80
Inhoud CO_2 patroon (gram)	: 75
Temperatuurbereik	: -20°C tot +60°C
Bij RKT 3153 en 3408	: -30°C tot +60°C
Artikelnummer	: A0188729

Chubb Fire & Security B.V. 2026
nl_info@chubbfs.com
www.chubbfs.nl

Onderdelen VS6-c RKT 2175+3152+3407 en VS9-c RKT 2175+3153+3408

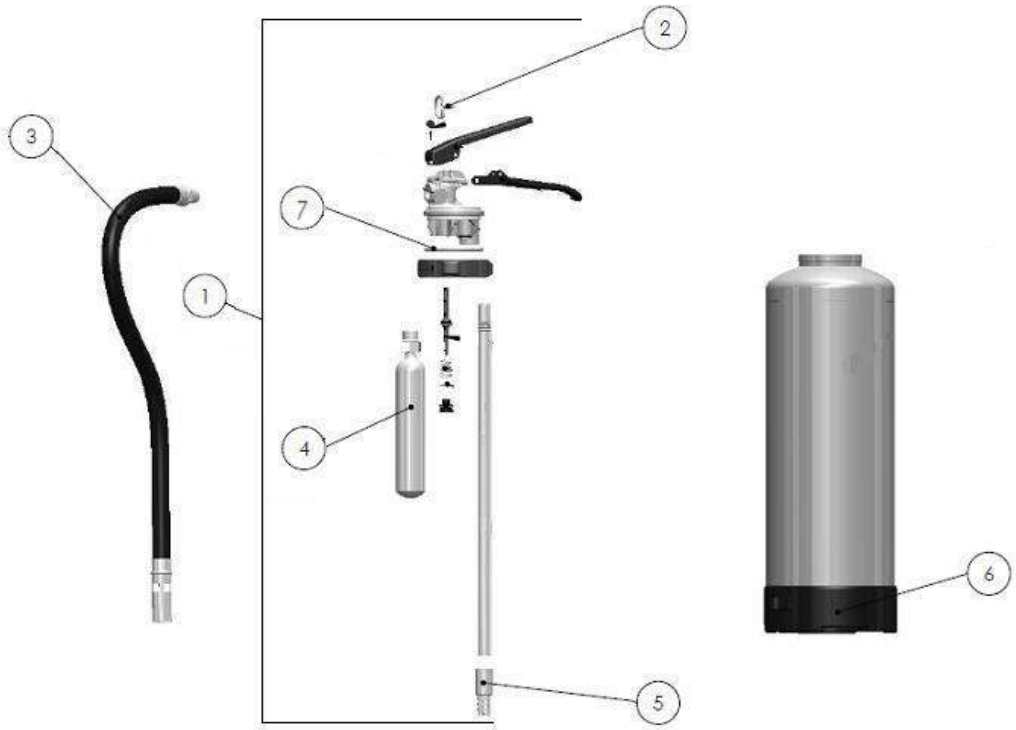

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Afsluiter compleet met patroon 6 liter en stijgbuis Afsluiter compleet met patroon 9 liter en stijgbuis	A0185713 A0185714
2	Borging	A0185715
3	Slang compleet 6L / 9L	A0185716
4	CO_2 patroon 35 gram (6 liter) CO_2 patroon 75 gram (9 liter)	A0185717 A0185718
5	Zeef	A0185719
6	Voetring 6 liter Voetring 9 liter	A0185720 A0185721
7	O-ring 60 x 4 NBR 70 shore Service set	A0185567 A0185979
	Etiket VS6-c 6 liter Etiket VS9-c 9 liter	A0146522 A0146523
	6 liter premix Imprex F 9 liter premix Imprex F	A0185623